


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Okładziny kotwione

Nida Tynk C100/L-55/Ogień+

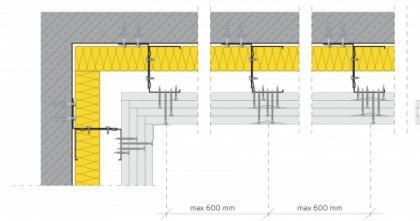

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa systemu                                             | Nida Tynk C100/L-55/Ogień+         |
| Typ opłytkowania [Nida]                                   | Nida Ogień Plus                    |
| Sposób montażu                                            | Na konstrukcji                     |
| Typ konstrukcji nośnej                                    | Nida C100 (z kątownikiem stalowym) |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]                     | 120                                |
| Wysokość zabudowy [mm]                                    | 10000                              |
| Przyrost izolacyjności akustycznej $R_w$ max. [dB]        | 11                                 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha$ [dB]           | Nieokreślony                       |
| Grubość zabudowy [mm]                                     | 185                                |
| Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]                        | 52                                 |
| Rodzaj systemu                                            | Standardowy                        |
| Klasyfikacja ogniowa                                      | LBO-074-KZ/22                      |
| Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm] | pi708264                           |



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61