
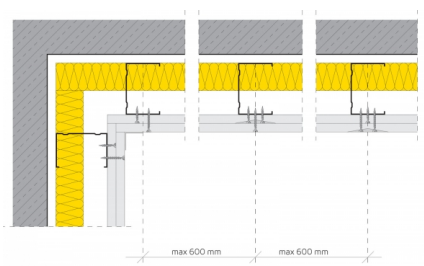


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Okładziny wolnostojące

#### Nida Tynk C75-27,5/Ogień+

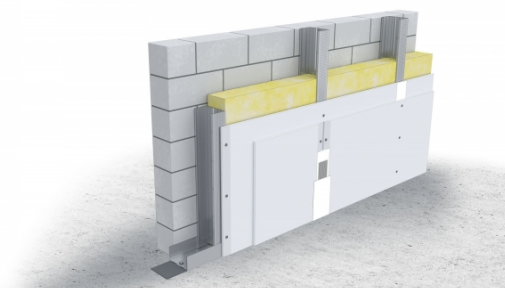

#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa systemu                                                                | Nida Tynk C75-27,5/Ogień+ |
| Typ opłytkowania [Nida]                                                      | Nida Ogień Plus           |
| Typ konstrukcji nośnej                                                       | Nida C75                  |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]                                        | 60                        |
| Izolacyjność akustyczna Rw [dB]                                              | 40                        |
| Wysokość zabudowy [mm]                                                       | 4000                      |
| Grubość zabudowy [mm]                                                        | 102,5                     |
| Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]                                           | 27                        |
| Typ materiału izolacyjnego                                                   | wełna szklana lub skalna  |
| Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [mm]                 | 50                        |
| Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [kg/m <sup>3</sup> ] | 12                        |
| Rodzaj systemu                                                               | Standardowy               |
| Opinia techniczna                                                            | ITB 1060/12/R33NK         |
| Klasyfikacja ogniowa                                                         | LBO-074-KZ/22             |
| Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]                    | pi709015                  |

Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowe NIDA można stosować do obudowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Mają one szczególne zastosowanie w remontach przeprowadzanych szybko i w czysty sposób. Powierzchnia suchego tynku jest gładka i tworzy doskonałe podłoże do dalszych prac wykończeniowych. Płyty gipsowo-kartonowe NIDA o grubości 12,5 mm w systemie okładzin wolnostojących mocowane są do konstrukcji stalowej NIDA C i NIDA UAR. W przypadku montażu płyt NIDA Ogień Plus (Typ DF) o grubości 12,5 mm lub 15 mm w jednej lub kilku warstwach, na konstrukcji stalowej wolnostojącej NIDA, można zabezpieczyć ściany nośne budynku do klasy odporności ogniowej EI120. Wykonując takie konstrukcje z dodatkową warstwą wełny mineralnej zwiększamy izolacyjność akustyczną i termiczną ścian zewnętrznych.



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przecławaska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61