




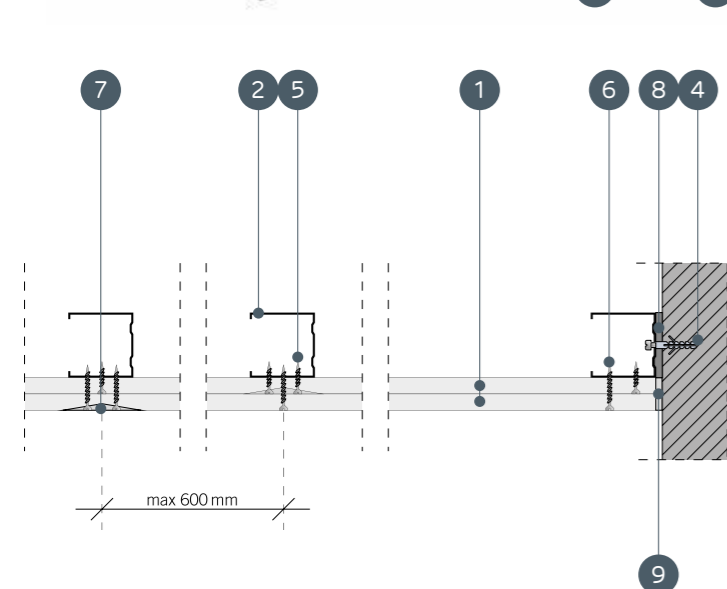
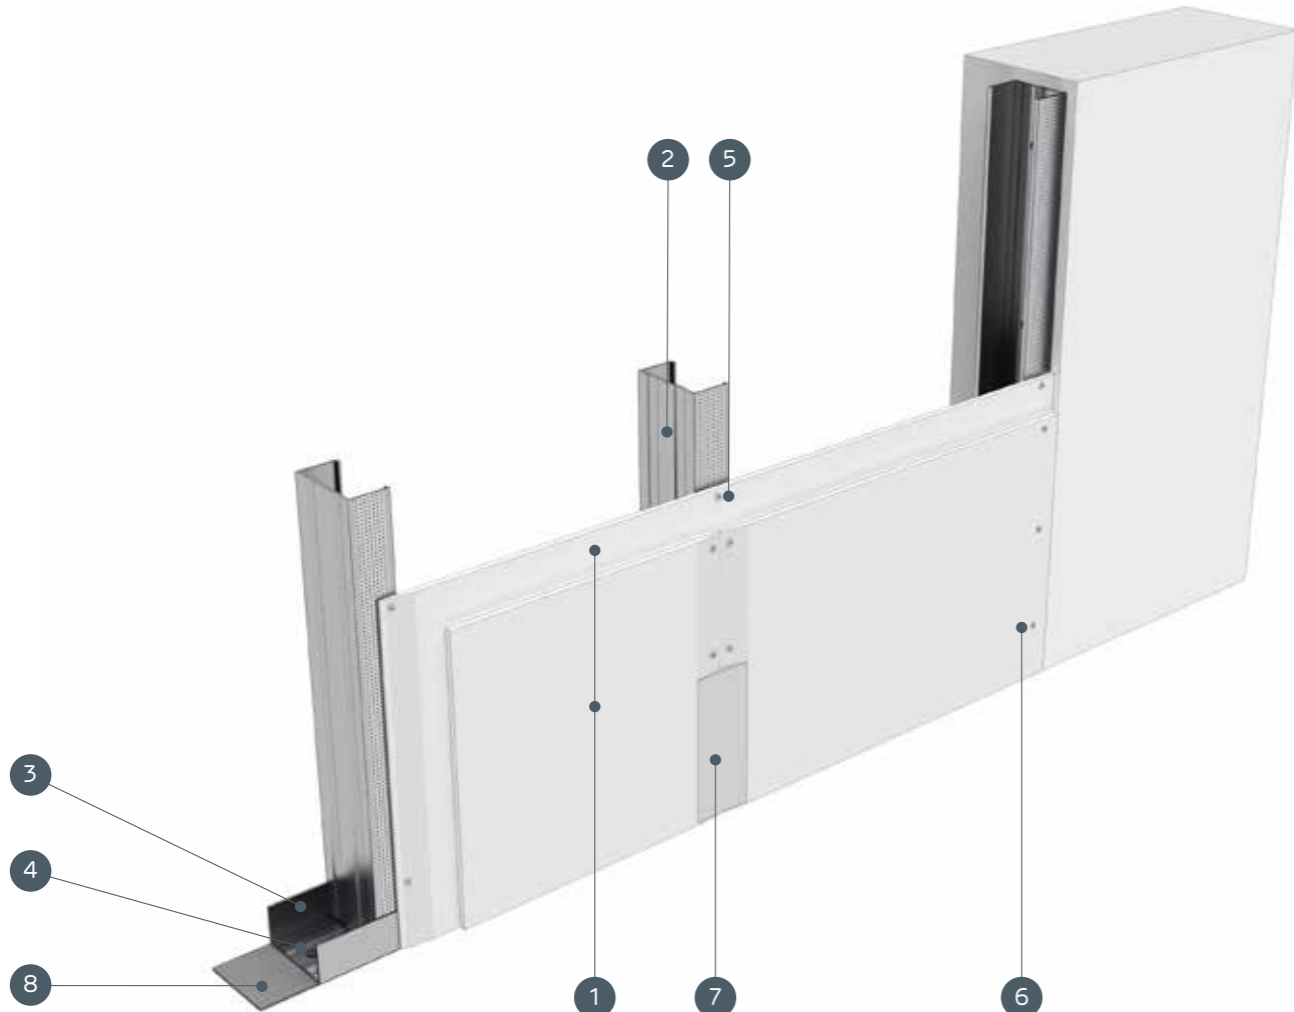


# SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

**nida szacht** 105A75/Ogień+

100A75; 100A75

-  Klasa odporności ogniowej: (R)EI30 (R)EI60
-  Maksymalna izolacyjność akustyczna: 56 dB
-  Maksymalna wysokość zabudowy: 4330 mm
-  Ciężar 1m<sup>2</sup> zabudowy: 19-33 kg
-  Numer dokumentu związanego: NP-1087.2.1/A/O5/BW/ZM ITB 1060/11/R27NP



- 100A75; 105A75**
1. Płyta gipsowo-kartonowa NIDA
  2. Profil NIDA C 75
  3. Profil NIDA U 75
  4. Kołek rozporowy NIDA
  5. Blachowkręty NIDA 3,5 x 25 mm
  6. Blachowkręty NIDA 3,5 x 35 mm
  7. Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy gipsowej NIDA z taśmą zbrojącą NIDA
  8. Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej NIDA
  9. Wykończenie masą gipsową NIDA

## SYSTEMY OBUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH NA KONSTRUKCJI NOŚNEJ NIDA C75

Nazwa systemu NIDA Szacht	Poszycie płytami gipsowymi			Konstrukcja nośna		Materiał izolacyjny			Maksymalna wysokość <sup>1)</sup> [mm]	Izolacyjność akustyczna			Ciężar zabudowy 1m <sup>2</sup> [kg]	Klasa odporności ogniowej <sup>2)</sup> [min]	System specjalny
				Typ profilu NIDA	Rozstaw osiowy profili NIDA [mm]	W zakresie izolacyjności akustycznej				Ra1 [dB]	Ra2 [dB]				
	NIDA	Grubość [mm]	Oznaczenie wg normy			Włna mineralna	Grubość [mm]	Gęstość [kg/m <sup>3</sup> ]	Rw [dB]						
100A75/Expert	Expert	2x12,5	A	C75	600	szklana/skalna	50	12	4330	37	35	31	19,0	-	-
100A75/Woda <sup>3)</sup>	Woda	2x12,5	H2	C75	600	szklana/skalna	50	12	4330	37	35	31	20,0	-	-
100A75/Ogień+	Ogień Plus	2x12,5	DF	C75	600	szklana/skalna	50	12	3500	40	38	35	23,0	(R)EI30	-
100A75/WodaOgień+	Woda Ogień Plus	2x12,5	DFH2	C75	600	szklana/skalna	50	12	3500	40	38	35	23,0	(R)EI30	-
100A75/Twarda	Twarda	2x12,5	DEFH1IR	C75	600	szklana/skalna	75	50	3500	55	53	47	28,0	(R)EI30	●
100A75/Hydro	Hydro	2x12,5	GMFH1I	C75	600	szklana/skalna	50	12	3500	40	38	35	24,0	(R)EI30	●
105A75/Ogień+	Ogień Plus	2x15,0	DF	C75	600	szklana/skalna	50	12	4000	41	40	37	30,0	(R)EI60	-
105A75/Twarda	Twarda	2x15,0	DEFH1IR	C75	600	szklana/skalna	75	50	4000	56	54	48	33,0	(R)EI60	●
105A75/Hydro	Hydro	2x15,0	GMFH1I	C75	600	szklana/skalna	50	12	4000	41	40	37	30,0	(R)EI60	●

<sup>1)</sup> Maksymalna wysokość według opinii technicznej ITB 1060/12/R33NK.  
<sup>2)</sup> Klasyfikacja ogniowa NP-1087.2.1/A/O5/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.  
<sup>3)</sup> W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 85% w sekcjach narażonych na intensywne działanie wody zaleca się stosowanie płyt gipsowych z włóknami NIDA Hydro (płaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznicz itp.)

### Zużycie materiałów na 1m<sup>2</sup> obudowy pionów instalacyjnych w systemie NIDA Szacht

Nazwa materiału	J.m.	Typ systemu NIDA Szacht								
		100A75/Expert	100A75/Woda	100A75/Ogień+	100A75/WodaOgień+	100A75/Twarda	100A75/Hydro	105A75/Ogień+	105A75/Twarda	105A75/Hydro
Zużycie materiału na 1m <sup>2</sup>										
Płyta NIDA Expert 12,5 mm	m <sup>2</sup>	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Woda 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Woda Ogień Plus 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Twarda 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
Płyta NIDA Hydro 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 15,0 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
Płyta NIDA Twarda 15,0 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Płyta NIDA Hydro 15,0 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
Profil NIDA C75	mb	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Profil NIDA U75	mb	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kołek rozporowy NIDA	szt.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm	szt.	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	4,0	-	-
Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm	szt.	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	-
Blachowkręty NIDA 3,5x45 mm	szt.	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Blachowkręty NIDA Twarda 35 (3,9x35 mm)	szt.	-	-	-	-	16,0	-	-	4,0	-
Blachowkręty NIDA Twarda 45 (3,9x45 mm)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-
Blachowkręty NIDA Hydro C4 3,5x25 mm	szt.	-	-	-	-	-	4,0	-	-	4,0
Blachowkręty NIDA Hydro C4 3,5x41 mm	szt.	-	-	-	-	-	12,0	-	-	12,0
Taśma zbrojąca NIDA	mb	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Taśma izolacji akustycznej NIDA	mb	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gips szpachlowy NIDA Start	kg	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	-	-
Gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-
Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix <sup>4)</sup>	kg	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7
Włna mineralna <sup>5)</sup>	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

<sup>4)</sup> W przypadku płyt gipsowo-włónowych z włóknami NIDA Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.  
<sup>5)</sup> Zastosowane wg wymagań. Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.