
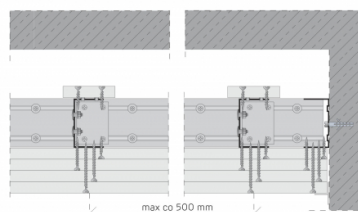


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Sufity samonożne

#### Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-60/Ogień+

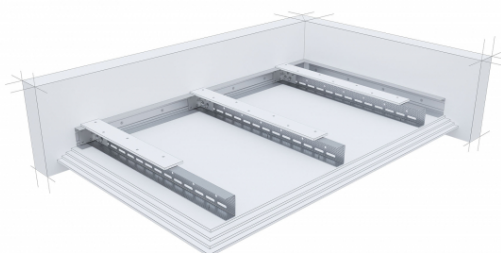

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu	Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-60/Ogień+
Typ opłytkowania [Nida]	Nida Ogień Plus
Typ konstrukcji nośnej	NIDA UAR75/U75 z pasem dosztywniającym
Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]	120
Minimalna grubość zabudowy [mm]	145
Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]	64
Rodzaj systemu	Standardowy
Opinia techniczna	ITB 1060/12/R33NK
Klasyfikacja ogniowa	LBO-458-K/22
Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm]	2770
Strona zabezpieczenia ogniowego	Od dołu

System sufitów samonożnych to nowatorskie rozwiązanie, oparte na konstrukcji wykonanej z profili ściennych Nida Ci profili Nida UAR niewymagające zastosowania zawiesi pośrednich. Wszędzie tam gdzie w przestrzeni podstropowej zastosowano dużą ilość urządzeń instalacyjnych bądź specyfika stropu uniemożliwia kotwienie się stosujemy innowacyjny system sufitów samonożnych w technologii Nida Sufit. Oprócz funkcji estetycznego zakrycia konstrukcji stropu sufity samonożne pełnią zadanie bariery akustycznej i ogniowej po zastosowaniu specjalistycznych płyt Nida Ogień Plus, Nida Twarda czy Nida Cicha. Jeżeli zabudowę trzeba wykonać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych zawsze stosujemy opłytkowanie Nida Hydro. Prosty sposób montażu sufitu samonożnego dostrzegli wykonawcy, dzięki czemu system ten stosowany jest dość powszechnie.

Wszystkie rozwiązania sufitów samonożnych (bezwieszakowych) Nida zostały wnikliwie przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, przez co stosowanie ich jest bardzo bezpieczne.



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61