
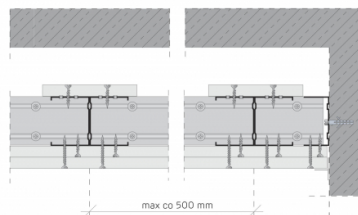


SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Sufity samonośne

Nida Sufit CC75/U75/PD/500-30/Ogień+

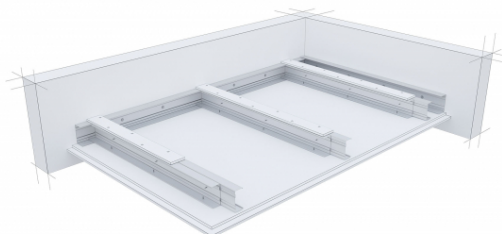

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nazwa systemu | Nida Sufit CC75/U75/PD/500-30/Ogień+ |
| Typ opłytkowania [Nida] | Nida Ogień Plus |
| Typ konstrukcji nośnej | Zdwojony NIDA C75/U75 z pasem dosztywniającym |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | 60 |
| Minimalna grubość zabudowy [mm] | 115 |
| Masa zabudowy [kg/m ²] | 35 |
| Rodzaj systemu | Standardowy |
| Opinia techniczna | ITB 1060/12/R33NK |
| Klasyfikacja ogniowa | LBO-458-K/22 |
| Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | 2840 |
| Strona zabezpieczenia ogniowego | Od dołu |

System sufitów samonośnych to nowatorskie rozwiązanie, oparte na konstrukcji wykonanej z profili ściennych Nida Ci profili Nida UAR niewymagające zastosowania zawiesi pośrednich. Wszędzie tam gdzie w przestrzeni podstropowej zastosowano dużą ilość urządzeń instalacyjnych bądź specyfika stropu uniemożliwia kotwienie się stosujemy innowacyjny system sufitów samonośnych w technologii Nida Sufit. Oprócz funkcji estetycznego zakrycia konstrukcji stropu sufity samonośne pełnią zadanie bariery akustycznej i ogniowej po zastosowaniu specjalistycznych płyt Nida Ogień Plus, Nida Twarda czy Nida Cicha. Jeżeli zabudowę trzeba wykonać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych zawsze stosujemy opłytkowanie Nida Hydro. Prosty sposób montażu sufitu samonośnego dostrzegli wykonawcy, dzięki czemu system ten stosowany jest dość powszechnie.

Wszystkie rozwiązania sufitów samonośnych (bezwieszakowych) Nida zostały wnikliwie przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, przez co stosowanie ich jest bardzo bezpieczne.



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory



PIERWSZE NA RYNKU
SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.
ul. Przeciławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61