


SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Obudowy drewnianych konstrukcji nośnych

Nida Drewno FKDB/38/Ogień+ + Nida Ogień Kompakt

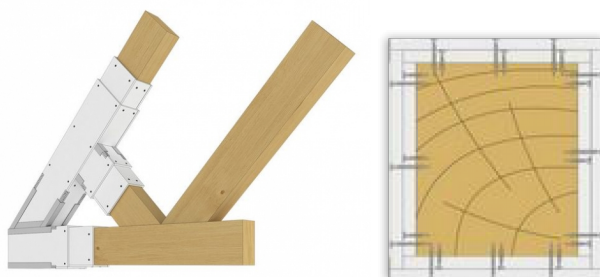

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa systemu | Nida Drewno FKDB/38/Ogień+ + Nida Ogień Kompakt |
| Typ opłytywania [Nida] | Nida Ogień Plus + Nida Ogień Kompakt |
| Typ konstrukcji nośnej | Bez konstrukcji nośnej |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | 120 |
| Masa zabudowy [kg/m ²] | 23 |
| Rodzaj systemu | Specjalny |
| Klasyfikacja ogniowa | ITB 01060/20/R147NZP |
| Typ elementu konstrukcyjnego | Ściąg, kratownice |
| Karta systemu | 18 mm + 20 mm oznacza: warstwa wewnętrzna 18 mm + warstwa zewnętrzna 20 mm |
| Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h] | 0,5 |
| Grubość okładziny [mm] | 18+20 |
| Sposób pracy elementu konstrukcyjnego | Rozciąganie |
| Liczba stron nagrzewnych | 4 |
| Współczynnik modyfikujący [Kmod] | 0,7 |

System ogniochronnych obudów drewnianych konstrukcji nośnych opracowano w celu poprawienia bezpieczeństwa obiektów wznoszonych w całości lub częściowo w technologii szkieletowej. Oprócz zabezpieczenia ogniowego rozwiązania oparte na płytach NIDA