
SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Zabudowy dachów skośnych

Nida Dach LD/30/Ogień+

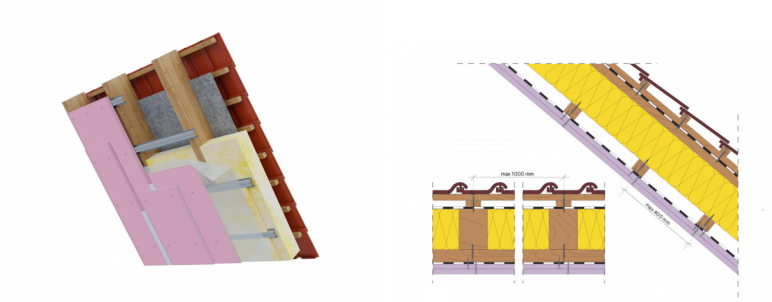

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu	Nida Dach LD/30/Ogień+
Typ opłytowania [Nida]	Nida Ogień Plus
Typ konstrukcji nośnej	Łaty drewniane w układzie równoległym
Klasa odporności ogniowej REI [min]	60
Minimalna wysokość podwieszenia [mm]	55
Masa zabudowy [kg/m^2]	30
Typ materiału izolacyjnego	wełna szklana lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]	150
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [kg/m^3]	10
Rodzaj systemu	Standardowy
Klasyfikacja ogniowa	LBO-039-KZ/21
Współczynnik przenikania ciepła	0,22

Płyty gipsowo-kartonowe Nida stanowią idealne rozwiązanie do zabudowy dachu skośnego, które mogą pełnić funkcje zabezpieczenia w zakresie ochrony ppoż. Jest to jeden z kluczowych elementów nośnych budynku, który z racji typu budulca jakim jest drewno, jest również elementem wrażliwym na powstanie i rozgorzenie pożaru. Oprócz funkcji ochrony przed ogniem zastosowanie materiału wykończeniowego w postaci płyt gipsowo-kartonowych NIDA umożliwia estetyczne ukrycie drewnianej konstrukcji dachu skośnego oraz zamocowanie warstwy materiału izolacyjnego w przestrzeni między krokwiami. W przypadku wymogu zabezpieczenia dachu skośnego w obiektach komercyjnych konieczne jest zastosowanie płyt ogniowych Nida Ogień Plus typu DF, które z racji swojej specjalistycznej budowy i składu surowcowego zapewniają ochronę nawet do klasy REI60. Takie zabudowy wymagają również zastosowania wszystkich komponentów systemowych jak ruszt stalowy, akcesoria montażowe i masy szpachlowe.

Siniat sp. z o.o.
ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61

etex inspiring ways of living