
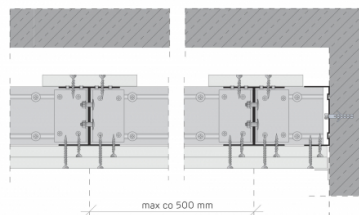


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Sufity samonośne

#### Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-25/Ogień+

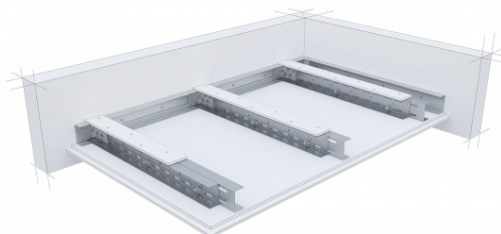

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa systemu                         | Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-25/Ogień+        |
| Typ opłytkowania [Nida]               | Nida Ogień Plus                                   |
| Typ konstrukcji nośnej                | Zdwojony NIDA UAR100/U100 z pasem dosztywniającym |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | 45                                                |
| Minimalna grubość zabudowy [mm]       | 135                                               |
| Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]    | 34                                                |
| Rodzaj systemu                        | Standardowy                                       |
| Opinia techniczna                     | ITB 1060/12/R33NK                                 |
| Klasyfikacja ogniowa                  | LBO-458-K/22                                      |
| Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm]   | 6590                                              |
| Strona zabezpieczenia ogniowego       | Od dołu                                           |

System sufitów samonośnych to nowatorskie rozwiązanie, oparte na konstrukcji wykonanej z profili ściennych Nida Ci profili Nida UAR niewymagające zastosowania zawiesi pośrednich. Wszędzie tam gdzie w przestrzeni podstropowej zastosowano dużą ilość urządzeń instalacyjnych bądź specyfika stropu uniemożliwia kotwienie się stosujemy innowacyjny system sufitów samonośnych w technologii Nida Sufit. Oprócz funkcji estetycznego zakrycia konstrukcji stropu sufity samonośne pełnią zadanie bariery akustycznej i ogniowej po zastosowaniu specjalistycznych płyt Nida Ogień Plus, Nida Twarda czy Nida Cicha. Jeżeli zabudowę trzeba wykonać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych zawsze stosujemy opłytkowanie Nida Hydro. Prosty sposób montażu sufitu samonośnego dostrzegli wykonawcy, dzięki czemu system ten stosowany jest dość powszechnie.

Wszystkie rozwiązania sufitów samonośnych (bezwieszakowych) Nida zostały wnikliwie przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, przez co stosowanie ich jest bardzo bezpieczne.



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przecławaska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61