


SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Sufity samonośne

Nida Sufit C100/U100/PD/500/30-30/Hydro

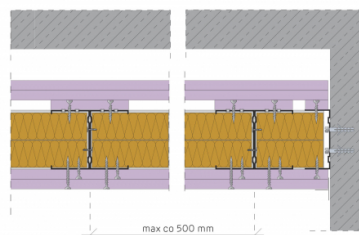

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu	Nida Sufit C100/U100/PD/500/30-30/Hydro
Typ opłytkowania [Nida]	Nida Hydro
Typ konstrukcji nośnej	Nida C100/U100 z pasem dosztywniającym
Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]	180
Minimalna grubość zabudowy [mm]	185
Masa zabudowy [kg/m ²]	68
Typ materiału izolacyjnego	wełna skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]	2x50
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [kg/m ³]	30
Rodzaj systemu	Specjalny
Opinia techniczna	ITB 1060/12/R33NK
Klasyfikacja ogniowa	LBO-458-K/22
Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm]	1670
Strona zabezpieczenia ogniowego	Od góry

System sufitów samonośnych to nowatorskie rozwiązanie, oparte na konstrukcji wykonanej z profili ściennych Nida Ci profili Nida UAR niewymagające zastosowania zawiesi pośrednich. Wszędzie tam gdzie w przestrzeni podstropowej zastosowano dużą ilość urządzeń instalacyjnych bądź specyfika stropu uniemożliwia kotwienie się stosujemy innowacyjny system sufitów samonośnych w technologii Nida Sufit. Oprócz funkcji estetycznego zakrycia konstrukcji stropu sufity samonośne pełnią zadanie bariery akustycznej i ogniowej po zastosowaniu specjalistycznych płyt Nida Ogień Plus, Nida Twarda czy Nida Cicha. Jeżeli zabudowę trzeba wykonać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych zawsze stosujemy opłytkowanie Nida Hydro. Prosty sposób montażu sufitu samonośnego dostrzegli wykonawcy, dzięki czemu system ten stosowany jest dość powszechnie.

Wszystkie rozwiązania sufitów samonośnych (bezwieszakowych) Nida zostały wnikliwie przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, przez co stosowanie ich jest bardzo bezpieczne.



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory



PIERWSZE NA RYNKU
SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61