SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
SUFITY SAMONOŚNE

nida Sufit

Klasa odporności ogniowej:	Maksymalna rozpiętość zabudowy:	Minimalna wysokość podwieszenia:	Ciężar 1m² zabudowy:	Numer dokumentu związanego:
(R)EI45 (R)EI60	1740 mm	60 mm	18,0-33,0 kg	EN13964:2004+A1

Deklaracja Właściwości Użytkowych:
DoP/Ceiling System/0041/15.11.2016

SYSTEMY:

C50/U50/500-25/Woda

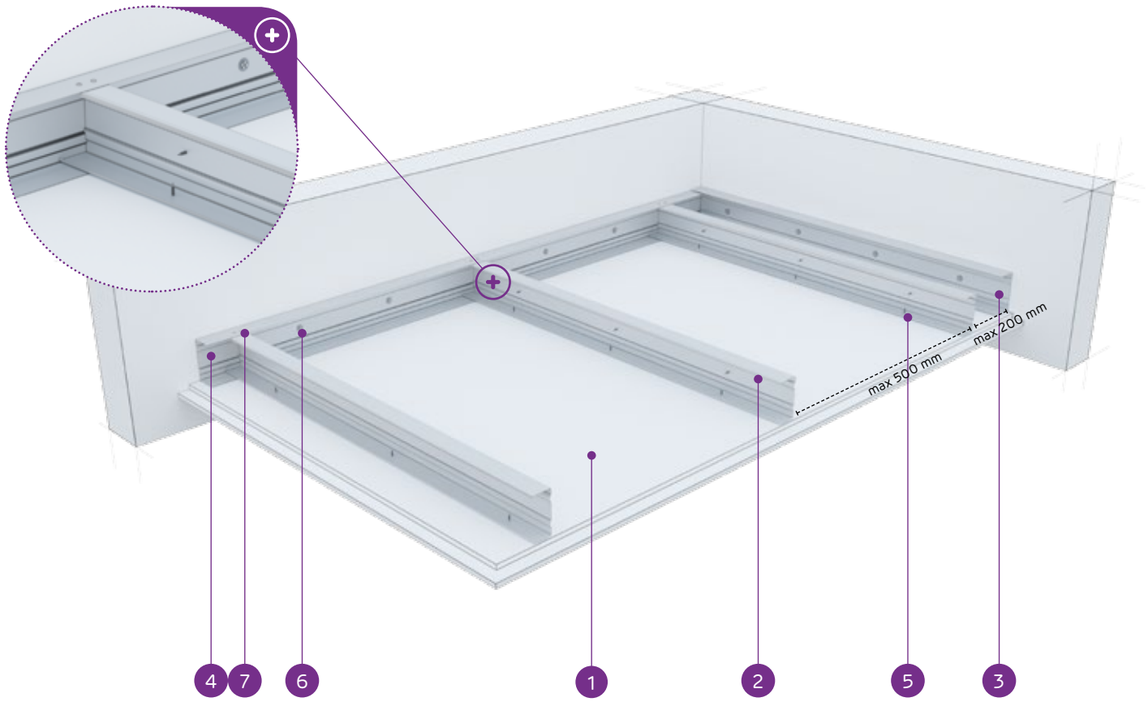

MATERIAŁY:

1. Płyta gipsowo-kartonowa NIDA
2. Profil nośny NIDA C 50
3. Profil konstrukcji NIDA U 50
4. Profil nośny NIDA U 50
5. Blachowkręt NIDA 3,5 x 25 mm
6. Stalowy element kotwiący z podładką stalową
7. Nit

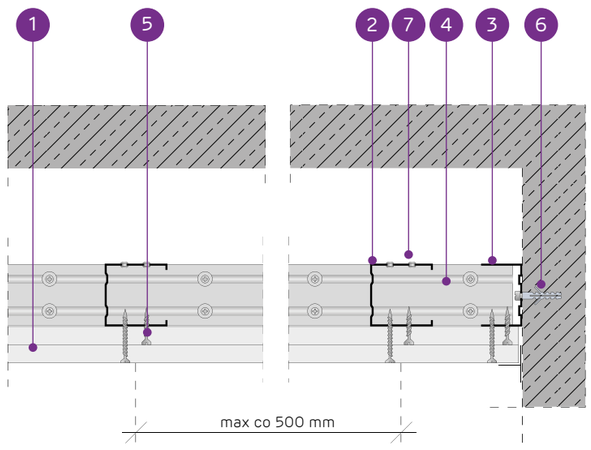

SYSTEM SUFITÓW SAMONOŚNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C50

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ systemu NIDA Sufit	Konstrukcja rusztu: Typ profilu nośnego NIDA	Typ profilu obwodowego nośnego NIDA	Typ profilu obwodowego konstrukcyjnego NIDA	Maksymalny rozstaw profili nośnych NIDA C50 [mm]	Poszycie płytami gipsowymi: NIDA	Grubość	Minimalna wysokość podwieszenia [mm]	Ciężar zabudowy 1 m² kg	Klasa odporności ogniowej [1] [min]	Maksymalna rozpiętość zabudowy sufitowej [2] [mm]	System specjalny
C50/U50/500-25/Expert	C50	U50	U50	500	Expert	2x12,5	85	18,0	-	1740	-
C50/U50/500-25/Woda [3]	C50	U50	U50	500	Woda	2x12,5	85	20,0	-	1740	-
C50/U50/500-25/Ogień+	C50	U50	U50	500	Ogień Plus	2x12,5	85	22,0	(R)EI45	1560	-
C50/U50/500-25/WodaOgień+	C50	U50	U50	500	Woda Ogień Plus	2x12,5	85	22,0	(R)EI45	1560	-
C50/U50/500-25/Twarda	C50	U50	U50	500	Twarda	2x12,5	85	28,0	(R)EI45	1420	●
C50/U50/500-25/Hydro	C50	U50	U50	500	Hydro	2x12,5	85	24,0	(R)EI45	1560	●
C50/U50/500-30/Ogień+	C50	U50	U50	500	Ogień Plus	2x15,0	90	29,0	(R)EI60	1420	-
C50/U50/500-30/Twarda	C50	U50	U50	500	Twarda	2x15,0	90	33,0	(R)EI60	1320	●
C50/U50/500-30/Hydro	C50	U50	U50	500	Hydro	2x15,0	90	29,0	(R)EI60	1420	●

[1] Klasyfikacja ogniowa LBO-458-K/17.
[2] Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
[3] W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 85% w sekcjach narożnych na intensywne działanie wody zaleca się stosowanie płyt gipsowych z włóknami NIDA Hydro (płaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA 1M² ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Nazwa materiału	J.m.	Typ systemu NIDA Sufit: C50/U50/500-25/Expert	C50/U50/500-25/Woda	C50/U50/500-25/Ogień+	C50/U50/500-25/WodaOgień+	C50/U50/500-25/Twarda	C50/U50/500-25/Hydro	C50/U50/500-30/Ogień+	C50/U50/500-30/Twarda	C50/U50/500-30/Hydro
		Zużycie materiału na 1m²								
Płyta NIDA Expert 12,5 mm	m²	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Woda 12,5 mm	m²	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 12,5 mm	m²	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Woda Ogień Plus 12,5 mm	m²	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Twarda 12,5 mm	m²	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
Płyta NIDA Hydro 12,5 mm	m²	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 15,0 mm	m²	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
Płyta NIDA Twarda 15,0 mm	m²	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Płyta NIDA Hydro 15,0 mm	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
Profil NIDA C50	mb	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Profil NIDA U50	mb	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Nity	szt.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Stalowy element kotwiący (typ wg ciężaru zabudowy) [4]	szt.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm	szt.	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	6,0	-	-
Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm	szt.	18,0	18,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-
Blachowkręty NIDA 3,5x45 mm	szt.	-	-	-	-	-	-	18,0	-	-
Blachowkręty NIDA Twarda 35 (3,9x35 mm)	szt.	-	-	-	-	24,0	-	-	6,0	-
Blachowkręty NIDA Twarda 45 (3,9x45 mm)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-
Blachowkręty NIDA Hydro C4 3,5x25 mm	szt.	-	-	-	-	-	6,0	-	-	6,0
Blachowkręty NIDA Hydro C4 3,5x41 mm	szt.	-	-	-	-	-	18,0	-	-	18,0
Taśma zbrojąca NIDA	mb	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Gips szpachlowy NIDA Start	kg	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	-	-
Gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-
Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix [5]	kg	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7

[4] Typ i ilość elementów kotwiących dobrać wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonośne: ITB 1060/12/R33NK.
[5] W przypadku płyt gipsowo-wiórowych z włóknami NIDA Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.
Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.