

nida Drewno



Klasa odporności ogniowej: nie dotyczy

Ciężar 1m<sup>2</sup> zabudowy: 4,1-6,8 kg

Numer dokumentu związanego: Wytoczne montażowe Siniat

Wytoczne montażowe Siniat

Technologia Siniat


SYSTEMY:

BDB/12,5/HYDRO



## MATERIAŁY:

1. Płyta gipsowo-kartonowa Nida
2. Wkręty do drewna Nida
3. Narożnik aluminiowy perforowany Nida
4. Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy gipsowej Nida z taśmą zbrojącą Nida
5. Gips szpachlowy Nida

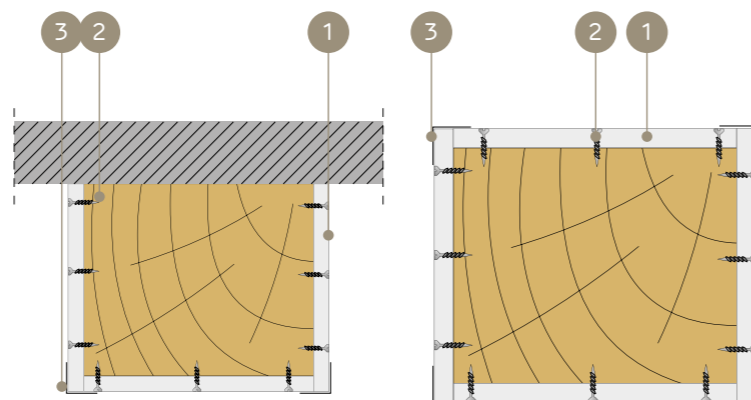

## SYSTEM OBUDÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOŚNYCH (BELKI)

## PARAMETRY TECHNICZNE

Typ zabudowy Nida Drewno	Poszycie płytami gipsowymi			Mocowanie oplotowania Nida		Konstrukcja rusztu	Ciężar zabudowy 1 mb	Klasa odporności ogniowej
	Nida	Grubość [mm]	Oznaczenie wg normy	Za pośrednictwem konstrukcji Nida	Bezpośrednio do konstrukcji drewnianej			
BDB/12,5/Expert	Expert	12,5	A	-	●	CD60/KM	4,1	-
BDB/12,5/Woda <sup>1)</sup>	Woda	12,5	H2	-	●	CD60/KM	4,4	-
BDB/12,5/Ogień+	Ogień Plus	12,5	DF	-	●	CD60/KM	5,0	-
BDB/12,5/WodaOgień+	Woda Ogień Plus	12,5	DFH2	-	●	CD60/KM	5,0	-
BDB/12,5/Twarda	Twarda	12,5	DEFH1IR	-	●	CD60/KM	6,4	-
<b>BDB/12,5/Hydro</b>	<b>Hydro</b>	<b>12,5</b>	<b>GMFH1I</b>	<b>-</b>	<b>●</b>	<b>CD60/KM</b>	<b>5,4</b>	<b>-</b>
BDB/15/Ogień+	Ogień Plus	15,0	DF	-	●	CD60/KM	6,8	-
BDB/15/Twarda	Twarda	15,0	DEFH1IR	-	●	CD60/KM	7,7	-
BDB/15/Hydro	Hydro	15,0	GMFH1I	-	●	CD60/KM	6,8	-

<sup>1)</sup> W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 85% w sekcjach narożnych na intensywne działanie wody zaleca się stosowanie płyt gipsowych z włóknami Nida Hydro (płaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznicza itp.)

## ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA 1MB OBUDOWY DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOŚNYCH NIDA DREWNO

Nazwa materiału	J.m.	Typ systemu Nida Drewno									
		BDB/12,5/Expert	BDB/12,5/Woda	BDB/12,5/Ogień+	BDB/12,5/WodaOgień+	BDB/12,5/Twarda	<b>BDB/12,5/Hydro</b>	BDB/15/Ogień+	BDB/15/Twarda	BDB/15/Hydro	
Zużycie materiału na 1mb											
Płyta Nida Expert 12,5 mm	m <sup>2</sup>	x+0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta Nida Woda 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	x+0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta Nida Ogień Plus 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	x+0,2	-	-	-	-	-	-	-
Płyta Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	x+0,2	-	-	-	-	-	-
Płyta Nida Twarda 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	x+0,2	-	-	-	-	-
Płyta Nida Hydro 12,5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	x+0,2	-	-	-	-
Płyta Nida Ogień Plus 15,0 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	x+0,2	-	-	-
Płyta Nida Twarda 15,0 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	x+0,2	-	-
Płyta Nida Hydro 15,0 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	x+0,2	-
Wkręty do drewna Nida 3,5x45 mm	szt.	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Taśma zbrojąca Nida	mb	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x
Gips szpachlowy Nida Start	kg	0,55 <sup>2)</sup>	0,55 <sup>2)</sup>	0,55 <sup>2)</sup>	0,55 <sup>2)</sup>	-	-	0,55 <sup>2)</sup>	-	-	-
Gips szpachlowy Nida Finish	kg	0,15 <sup>2)</sup>	0,15 <sup>2)</sup>	0,15 <sup>2)</sup>	0,15 <sup>2)</sup>	-	-	0,15 <sup>2)</sup>	-	-	-
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix <sup>3)</sup>	kg	-	-	-	-	0,7 <sup>2)</sup>	0,7 <sup>2)</sup>	-	0,7 <sup>2)</sup>	0,7 <sup>2)</sup>	0,7 <sup>2)</sup>
Narożnik aluminiowy perforowany Nida	mb	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

<sup>2)</sup> Orientacyjna norma zużycia.

<sup>3)</sup> W przypadku płyt gipsowo-wiórowych z włóknami Nida Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy Nida Max. WAŻNE: wyjaśnienie sposobu wyliczeń wartości „X”. X=a+2b (gdzie: a - szerokość przekroju belki, b - wysokość przekroju belki). Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.

